


## 接线端子 - UJ5-4RD(5 × 20 ) -421039

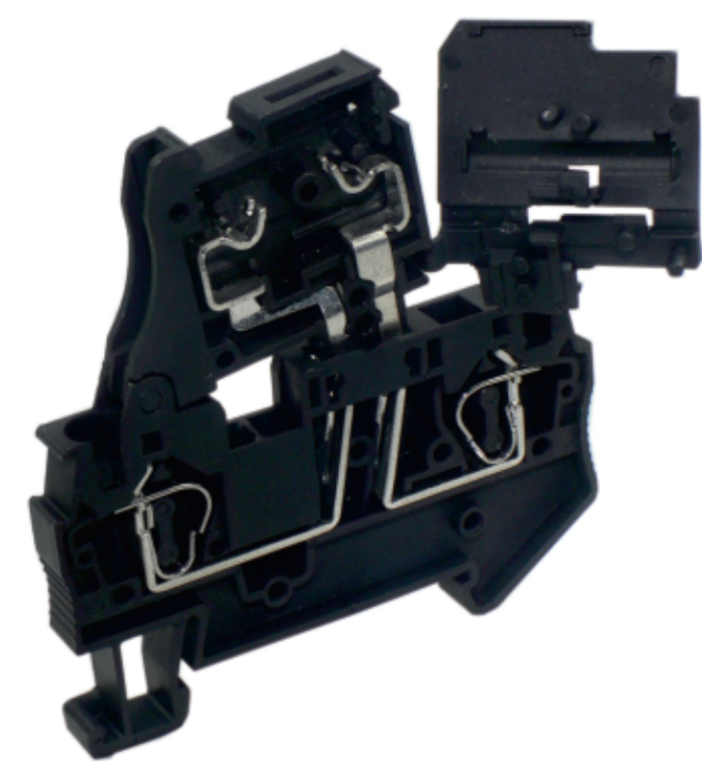

接线端子，额定电压：250V，最大工作电流：6.3A，接线方式：卡簧连接，连接量：2，压线范围：0.2mm<sup>2</sup> -6mm<sup>2</sup>，AWG：24-10，厚度6.2mm，高度60.5mm，颜色：黑色，安装方式：TH35-7.5、TH35-15

### 总览


- 大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线
- 紧凑设计可在狭小空间内接线

### 关键商业数据

订货号	421039
-----	--------

### 技术参数

### 产品图

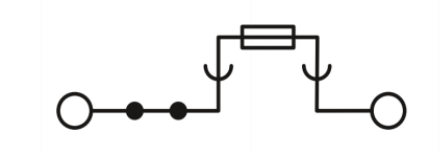

电路图

概述

层数	1
连接量	2
额定横截面(mm <sup>2</sup> )	6
颜色	黑色
绝缘材料	PA
阻燃等级	V0
额定电压(V)	250
额定电流(A)	6.3
绝缘材料温度	-40 ~ +125
进线方式	端子上方

外形尺寸

宽度(mm)	61.8
厚度(mm)	6.2
高度(mm)	60.5

连接数据

连接方式	卡簧连接
剥线长度(mm)	10
刚性导线(mm <sup>2</sup> )	0.2-6
刚性导线AWG	24-10
柔性导线(mm <sup>2</sup> )	0.2-4
柔性导线AWG	24-10

环境条件

工作温度（    ）	-40    ~ +105
环境温度（存放/运输）（    ）	-25    ~ +55
相对湿度	30% ~ 90%

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
阻燃等级	V0

认证详细

<div>CE 欧盟CE认证</div>
<div>RoHS 欧盟ROHS认证</div>